

# ER-140, ER-100

## Versiegelungstisch mit integrierter Drehvorrichtung

# LiSEC


CREATING VISIONS. PROVIDING SOLUTIONS.



Die doppelte Saugerplatte sorgt für ein optimales Fixieren der Elemente während des Versiegelungsvorganges. Die gleiche Höhe des Tisches mit den Transportstrecken gewährleistet das einfache Positionieren und Abziehen der Elemente. Die versiegelten Scheiben werden automatisch auf das Tischniveau abgesenkt. Vier ausziehbare Teleskoparme für groß dimensionierte Isolierglaselemente.

### Highlights

- Wählbare Rotationsunterbrechung bei 90°, 180°, 360°
- Potenziometerregelung der Drehgeschwindigkeit

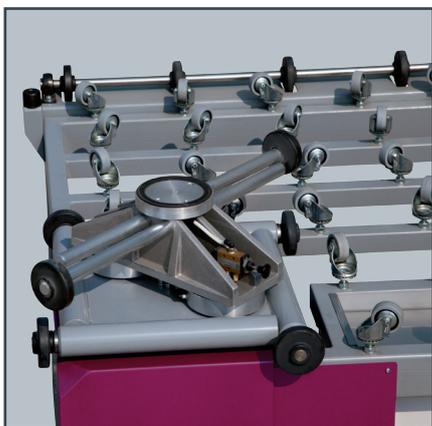

Einzelsaugeraufsatz (ER-100) als Zusatzausrüstung für kleine Elemente erhältlich

Technische Daten	ER-140	ER-100
Minimalmaß	500 x 500 mm	230 x 180 mm
Maximalmaß	1600 x 1600 mm	1600 x 500 mm
Belastung max.	180 kg	30 kg
Gewicht	200 kg	11 kg
Transporthöhe horizontal	865 mm	
Elektroanschluss	0,12 kW	
Betriebsdruck Luft	6 bar	
Luftverbrauch	100 l/min	