


+40°C

-32°C

-45°C



## HD F 32 / F 45

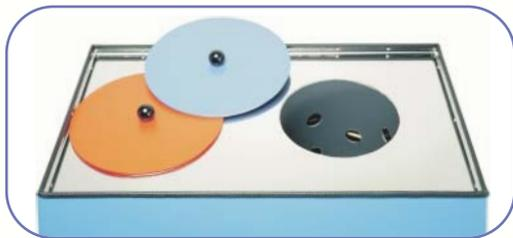

Der Froster HD F 32 / F 45 ist mit seinem sehr großen Kälte- und Wärmetank insbesondere für das Einfrieren und Auftauen der Mischstrecke mit vermischtem Material geeignet. Die Reaktion des Materials wird unterbrochen und bei erneutem Bedarf im Wärmetank umgehend aktiviert.

Somit sind Sie in der Lage, jeder Zeit Unterbrechungen während der Produktion vorzunehmen.

### Technische Daten

<b>Inhalt: Kälte – Wärmetank</b>	jeweils 55 Liter
<b>Anschlussdaten elektrisch</b>	230 Volt/2,2 KW
<b>Temperatur</b>	Kältetank -45°C Wärmetank +40°C
<b>Abmessungen</b>	LxBxH 71 x 72 x 125 cm
<b>Konstruktion</b>	fahrbar auf Rollen
<b>Gewicht</b>	160 kg

### Die Vorteile:

- großer Kältetank Ø 200mm
- Einfrieren mehrerer Mischer gleichzeitig
- hochwirksame Isolierung
- Auftauen der Mischer innerhalb 90 Sekunden
- HD F 32 für PU und PS
- HD F 45 für Silikon